



FAG

## 1218-TVH

调心球轴承

舍弗勒ID：  
0190057330000

## 技术信息

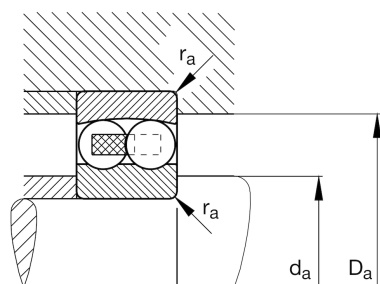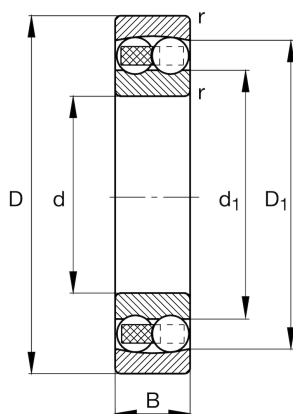

## 主要尺寸和性能数据

d	90 mm	内径
D	160 mm	外径
B	30 mm	宽度
$r_{\min}$	2 mm	最小倒角尺寸
$C_r$	57,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	23,500 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	1,330 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	4,550 1/min	极限转速
$n_{gr}$	4,850 1/min	参考转速
	2.466 kg	重量

## 尺寸

$D_1$	138.7 mm	内圈档边直径
$d_1$	112.7 mm	内圈档边直径

## 安装尺寸

$d_{a\min}$	101 mm	轴挡肩最小直径
$d_{a\max}$	101 mm	轴挡肩IR最小直径
$D_{a\max}$	149 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a\max}$	2 mm	最大凹穴半径

## 计算因素

e	0.17	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
$Y_1$	3.74	轴向动载荷系数
$Y_2$	5.79	轴向动载荷系数
$Y_0$	3.92	轴向静载荷系数

## 温度范围

$T_{\min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	120 °C	最高工作温度