



FAG

1305-K-TVH-C3

调心球轴承

舍弗勒ID：
0389035040030

技术信息

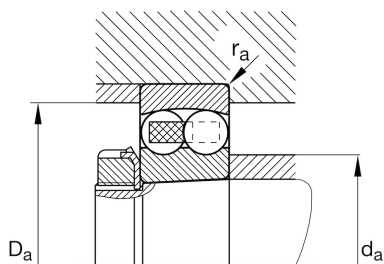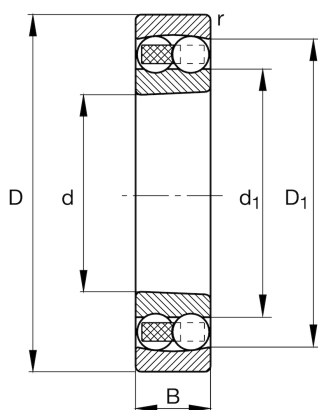

主要尺寸和性能数据

d	25 mm	内径
D	62 mm	外径
B	17 mm	宽度
r_{min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
C_r	18,300 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	5,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	320 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	12,900 1/min	极限转速
$n_{\theta r}$	10,000 1/min	参考转速
	0.252 kg	重量

尺寸

D_1	50.4 mm	内圈档边直径
d_1	38.1 mm	内圈档边直径

安装尺寸

d_{amin}	32 mm	轴挡肩最小直径
d_{amax}	35 mm	轴挡肩IR最小直径
D_{amax}	55 mm	轴承座挡肩最大直径
d_{bmin}	28 mm	轴套最小空腔直径
B_{amin}	6 mm	轴套最小空腔宽度
r_{amax}	1 mm	最大凹穴半径

计算因素

e	0.28	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
Y_1	2.29	轴向动载荷系数
Y_2	3.54	轴向动载荷系数
Y_0	2.4	轴向静载荷系数

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	120 °C	最高工作温度

附加信息

H305

Adapter sleeve