

FAG



20205-K-TVP-C3

鼓形滚子轴承

舍弗勒ID：
0190134850030

鼓形滚子轴承202...-K-TVP

技术信息

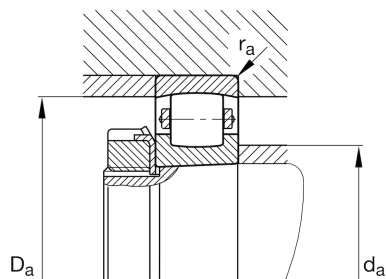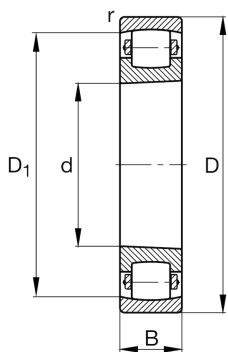

主要尺寸和性能数据

d	25 mm	内径
D	52 mm	外径
B	15 mm	宽度
C_r	24,100 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	24,900 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	2,260 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	11,500 1/min	极限转速
	0.133 kg	重量

尺寸

r_{min}	1 mm	最小倒角尺寸
D_1	43.9 mm	外圈内径

安装尺寸

d_{amin}	30.6 mm	轴挡肩最小直径
D_{amax}	46.4 mm	轴承座挡肩最大直径
r_{amax}	1 mm	最大凹穴半径
d_{amax}	33 mm	轴挡肩最大直径
d_{bmin}	28 mm	轴套最小空腔直径
B_{amin}	6 mm	轴套最小空腔宽度

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	120 °C	最高工作温度

附加信息

H205	紧定套
------	-----