

FAG



20208-K-TVP-C3

鼓形滚子轴承

舍弗勒ID：
0384286280030

鼓形滚子轴承202...-K-TVP

技术信息

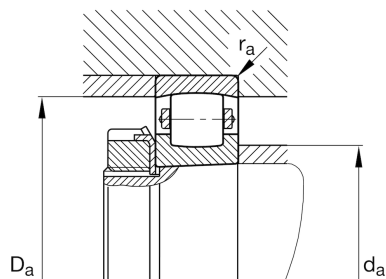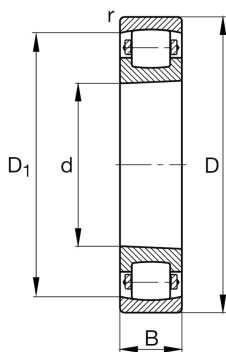

主要尺寸和性能数据

d	40 mm	内径
D	80 mm	外径
B	18 mm	宽度
C_r	49,500 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	53,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	5,200 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	8,700 1/min	极限转速
	0.365 kg	重量

尺寸

r_{min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
D_1	70.1 mm	外圈内径

安装尺寸

d_{amin}	47 mm	轴挡肩最小直径
D_{amax}	73 mm	轴承座挡肩最大直径
r_{amax}	1 mm	最大凹穴半径
d_{amax}	51 mm	轴挡肩最大直径
d_{bmin}	43 mm	轴套最小空腔直径
B_{amin}	5 mm	轴套最小空腔宽度

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	120 °C	最高工作温度

附加信息

H208	紧定套
------	-----