


FAG

2211-K-2RS-TVH-C3

调心球轴承

舍弗勒ID：
0384725970030

技术信息

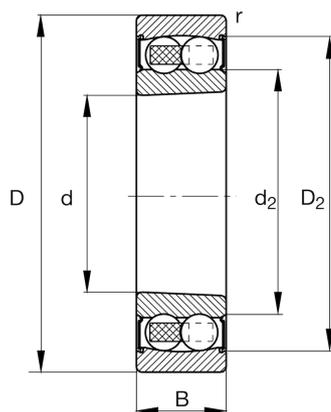

主要尺寸和性能数据

d	55 mm	内径
D	100 mm	外径
B	25 mm	宽度
r_{min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
C_r	27,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	10,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	630 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	3,850 1/min	极限转速
	0.792 kg	重量

尺寸

D_2	88.2 mm	凹穴到外圈内径
d_2	68 mm	止推垫圈直径

安装尺寸


$d_{a min}$	64 mm	轴挡肩最小直径
$d_{a max}$	69 mm	轴挡肩IR最小直径
$D_{a max}$	91 mm	轴承座挡肩最大直径
$d_{b min}$	60 mm	轴套最小空腔直径
$B_{a min}$	6 mm	轴套最小空腔宽度
$r_{a max}$	1.5 mm	最大凹穴半径

计算因素

e	0.19	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
Y_1	3.32	轴向动载荷系数
Y_2	5.15	轴向动载荷系数
Y_0	3.48	轴向静载荷系数

温度范围

T_{min}	-20 °C	最低工作温度
T_{max}	100 °C	最高工作温度

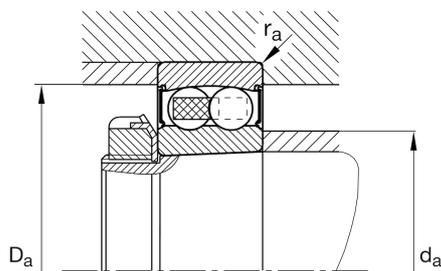

附加信息

H311

Adapter sleeve