

FAG


22219-E1-XL-K

调心滚子轴承

舍弗勒ID：
0190004480000调心滚子轴承222...-E1-K，基本尺寸按照
DIN 635-2，带圆锥孔，锥度1:12

X-life

技术信息

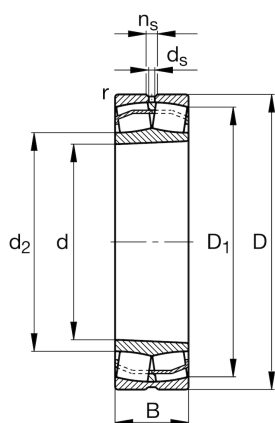

主要尺寸和性能数据


d	95 mm	内径
D	170 mm	外径
B	43 mm	宽度
C_r	380,000 N	基本额定动载荷，径向
C_{0r}	415,000 N	基本额定静载荷，径向
C_{ur}	48,000 N	疲劳极限载荷，径向
n_G	4,850 1/min	极限转速
n_{gr}	3,300 1/min	参考转速
	3.958 kg	重量

尺寸

r_{min}	2.1 mm	最小倒角尺寸
D_1	152.7 mm	外圈内径
d_2	112.6 mm	内圈滚道直径
d_s	4.8 mm	润滑孔直径
n_s	9.5 mm	润滑沟槽宽度

安装尺寸

$d_{a min}$	107 mm	轴挡肩最小直径
$d_{a max}$	112 mm	轴挡肩最大直径
$D_{a max}$	158 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a max}$	2.1 mm	最大凹穴半径
$d_{b min}$	102 mm	轴套最小空腔直径
$B_{a min}$	9 mm	轴套最小空腔宽度

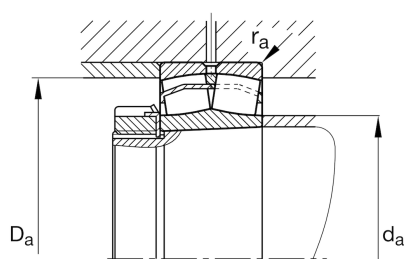

计算因素

e	0.24	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
Y ₁	2.87	轴向动载荷系数
Y ₂	4.27	轴向动载荷系数
Y ₀	2.8	轴向静载荷系数

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	200 °C	最高工作温度

附加信息

	H319	紧定套
	AHX319	退卸套