



FAG


**22308-E1-XL-K**

调心滚子轴承

舍弗勒ID：  
0167050170000调心滚子轴承223...-E1-K，基本尺寸按照  
DIN 635-2，带圆锥孔，锥度1:12

X-life

## 技术信息

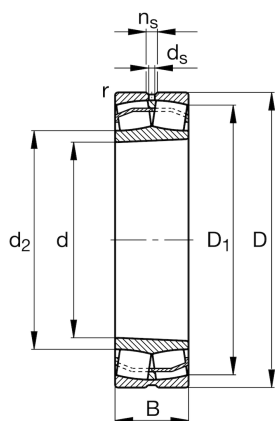

## 主要尺寸和性能数据


d	40 mm	内径
D	90 mm	外径
B	33 mm	宽度
$C_r$	156,000 N	基本额定动载荷，径向
$C_{0r}$	149,000 N	基本额定静载荷，径向
$C_{ur}$	13,500 N	疲劳极限载荷，径向
$n_G$	7,600 1/min	极限转速
$n_{9r}$	5,500 1/min	参考转速
	0.997 kg	重量

## 尺寸

$r_{min}$	1.5 mm	最小倒角尺寸
$D_1$	76 mm	外圈内径
$d_2$	52.4 mm	内圈滚道直径
$d_s$	3.2 mm	润滑孔直径
$n_s$	6.5 mm	润滑沟槽宽度

## 安装尺寸

$d_{a min}$	49 mm	轴挡肩最小直径
$d_{a max}$	52 mm	轴挡肩最大直径
$D_{a max}$	81 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a max}$	1.5 mm	最大凹穴半径
$d_{b min}$	45 mm	轴套最小空腔直径
$B_{a min}$	5 mm	轴套最小空腔宽度

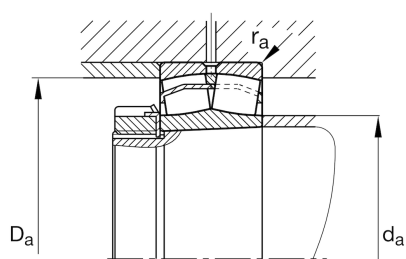

**计算因素**

e	0.36	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
Y <sub>1</sub>	1.86	轴向动载荷系数
Y <sub>2</sub>	2.77	轴向动载荷系数
Y <sub>0</sub>	1.82	轴向静载荷系数

**温度范围**

T <sub>min</sub>	-30 °C	最低工作温度
T <sub>max</sub>	200 °C	最高工作温度

**附加信息**

	H2308	紧定套
	AH2308	退卸套