

FAG



## 23040-E1A-XL-M

调心滚子轴承

舍弗勒ID：  
0167068620000调心滚子轴承230...-E1A，基本尺寸按照DIN  
635-2

X-life

## 技术信息

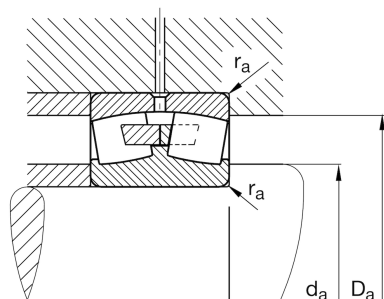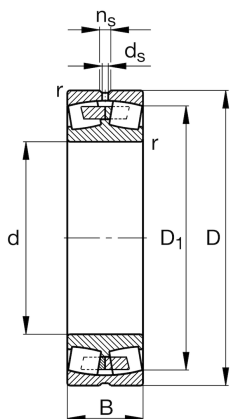

## 主要尺寸和性能数据

d	200 mm	内径
D	310 mm	外径
B	82 mm	宽度
$C_r$	1,270,000 N	基本额定动载荷，径向
$C_{0r}$	1,800,000 N	基本额定静载荷，径向
$C_{ur}$	206,000 N	疲劳极限载荷，径向
$n_G$	2,330 1/min	极限转速
$n_{gr}$	1,550 1/min	参考转速
	21.86 kg	重量

## 尺寸

$r_{min}$	2.1 mm	最小倒角尺寸
$D_1$	281.6 mm	外圈内径
$d_s$	8 mm	润滑孔直径
$n_s$	15 mm	润滑沟槽宽度

## 安装尺寸

$d_{amin}$	210.2 mm	轴挡肩最小直径
$D_{amax}$	299.8 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{amax}$	2.1 mm	最大凹穴半径

## 计算因素

e	0.23	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
$Y_1$	2.9	轴向动载荷系数
$Y_2$	4.31	轴向动载荷系数
$Y_0$	2.83	轴向静载荷系数

## 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	200 °C	最高工作温度