

FAG



**29252-E1-MB**

推力调心滚子轴承

舍弗勒ID：  
0389994630000

推力调心滚子轴承292...-E1-MB，带法兰圈

## 技术信息

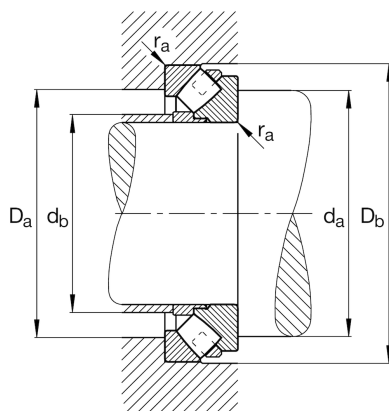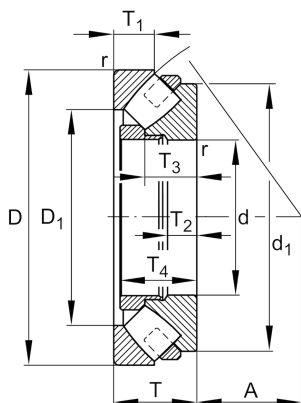

## 主要尺寸和性能数据

d	260 mm	内径
D	360 mm	外径
T	60 mm	截面高度
$C_a$	1,040,000 N	基本额定动载荷, 轴向
$C_{0a}$	4,550,000 N	基本额定静载荷, 轴向
$C_{ua}$	510,000 N	疲劳极限载荷, 轴向
$n_G$	1,780 1/min	极限转速
$n_{gr}$	970 1/min	参考转速
	18.74 kg	重量

## 尺寸

$D_1$	302 mm	座圈内径
$d_1$	340 mm	轴圈裂口直径
$r_{min}$	2.1 mm	最小倒角尺寸
$T_1$	30 mm	轴承座垫圈高度
$T_2$	22 mm	轴圈高度
$T_3$	38 mm	轴圈高度
$T_4$	57 mm	轴圈（包括唇环）高度
A	139 mm	中心点距离

## 安装尺寸

$d_{a min}$	310 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a max}$	331 mm	轴承座挡肩最大直径
$D_{b min}$	365 mm	轴承座最小内径
$d_{b max}$	271 mm	轴套最大距离
$r_{a max}$	2 mm	最大凹穴半径

## 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	200 °C	最高工作温度