

FAG

29326-E1-XL




推力调心滚子轴承

舍弗勒ID：
0389997900000

推力调心滚子轴承293...-E1-XL，不带法兰圈

X-life

技术信息

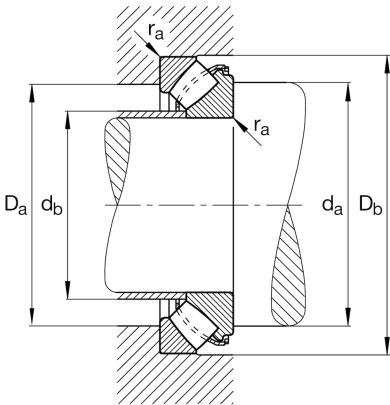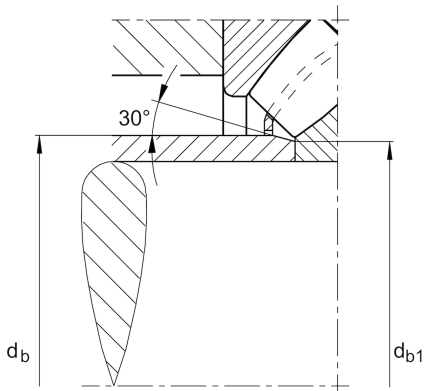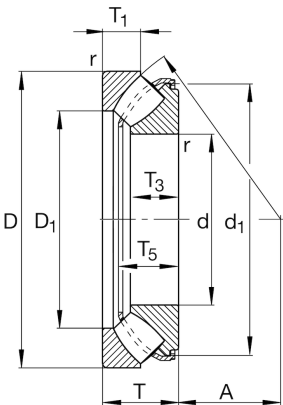

主要尺寸和性能数据

d	130 mm	内径
D	225 mm	外径
T	58 mm	高度
C _a	900,000 N	基本额定动载荷, 轴向
C _{0a}	2,600,000 N	基本额定静载荷, 轴向
C _{ua}	325,000 N	疲劳极限载荷, 轴向
n _G	3,100 1/min	极限转速
n _{gr}	1,590 1/min	参考转速
	8.668 kg	重量

尺寸

D ₁	165.5 mm	座圈内径
d ₁	207.9 mm	轴圈裂口直径
r _{min}	2.1 mm	最小倒角尺寸
T ₁	30.1 mm	轴承座垫圈高度
T ₃	36.7 mm	轴圈高度
T ₅	50.5 mm	轴圈-保持架距
A	76 mm	中心点距离

安装尺寸

d _{a min}	180 mm	轴挡肩最小直径
D _{a max}	195 mm	轴承座挡肩最大直径
D _{b min}	228 mm	轴承座最小内径
d _{b max}	143 mm	轴套最大距离
d _{b1 max}	139 mm	间隔轴套最大倒角直径
r _{a max}	2.1 mm	最大凹穴半径
	30 °	间隔轴套倒角角度

温度范围		
T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	200 °C	最高工作温度