



FAG



3206-BD-XL-2HRS-TVH

薄壁轴承

舍弗勒ID：
0623411110000角接触球轴承32..-BD-2HRS，基本尺寸按照DIN 628-3，双列，带两侧唇式密封，接触角 $\alpha = 30^\circ$

X-life

技术信息

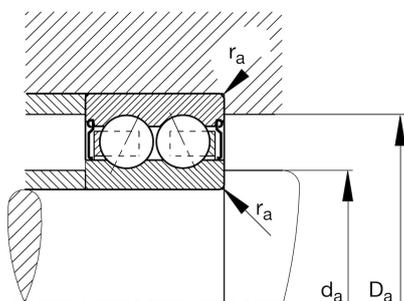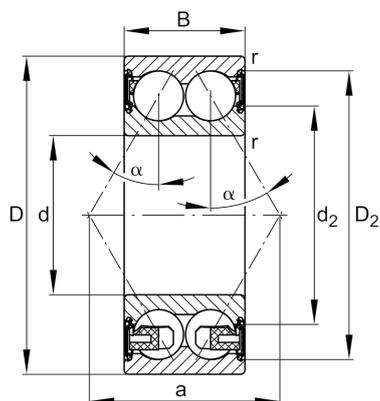

主要尺寸和性能数据

d	30 mm	内径
D	62 mm	外径
B	23.8 mm	宽度
r_{\min}	1 mm	最小倒角尺寸
C_r	31,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	22,200 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	1,540 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	9,000 1/min	极限转速
	0.288 kg	重量

尺寸

D_2	55.8 mm	凹穴到外圈内径
d_2	40.3 mm	止推垫圈直径
a	36.4 mm	压力锥顶距
α	30°	接触角

安装尺寸

$d_{a \min}$	35.6 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a \max}$	56.4 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a \max}$	1 mm	最大凹穴半径

温度范围

T_{\min}	-20 °C	最低工作温度
T_{\max}	110 °C	最高工作温度