

FAG


32317-XL

圆锥滚子轴承

舍弗勒ID：
0884781140000圆锥滚子轴承323，基本尺寸按照DIN ISO
355 / DIN 720，可分离、调节或成对

X-life

技术信息

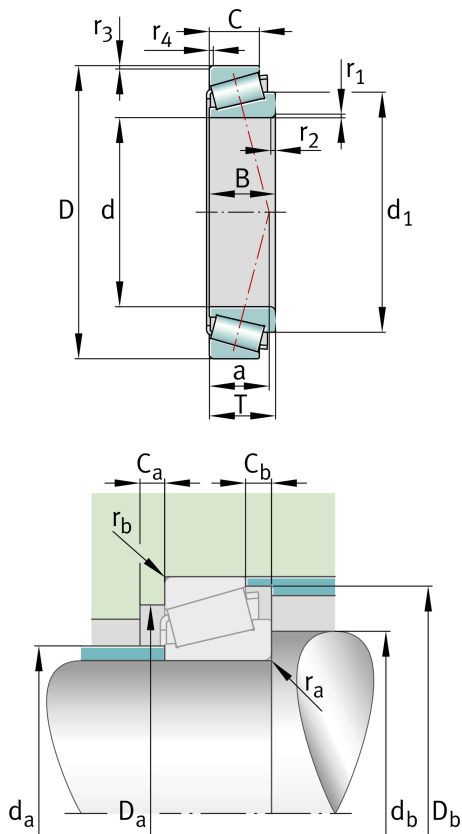

主要尺寸和性能数据

d	85 mm	内径
D	180 mm	外径
B	60 mm	内圈宽度
C	49 mm	外圈宽度
T	63.5 mm	总宽度
C_r	510,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	580,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	89,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	4,300 1/min	极限转速
n_{gr}	3,000 1/min	额定热速
	7.285 kg	重量

尺寸

$r_{1,2 \min}$	4 mm	内圈背面倒角尺寸
$r_{3,4 \min}$	3 mm	外圈背面倒角尺寸
a	44 mm	压力锥顶距
d_1	127.6 mm	内圈引导挡边直径

安装尺寸

$d_{a \max}$	103 mm	轴挡肩最大直径
$d_{b \min}$	99 mm	轴挡肩最大直径
$D_{a \min}$	150 mm	轴承座挡肩最小直径
$D_{a \max}$	166 mm	轴承座挡肩最大直径
$D_{b \min}$	167 mm	轴承座挡肩最小直径
$C_{a \min}$	8 mm	最小轴向间距
$C_{b \min}$	14.5 mm	最小轴向间距
$r_{a \max}$	4 mm	轴最大圆角半径
$r_{b \max}$	3 mm	轴承座最大圆角半径

计算因素

e	0.35	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
Y	1.74	轴向动载荷系数
Y ₀	0.96	轴向静载荷系数

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	120 °C	最高工作温度

附加信息

	T2GD085	按照ISO 10317和ISO 355的比较型号
--	---------	--------------------------