
**3800-2Z**

## 薄壁轴承

舍弗勒ID：  
0009954010000

## 技术信息

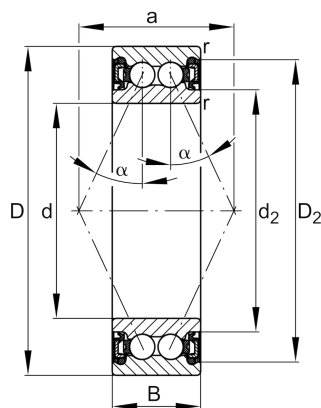

## 主要尺寸和性能数据

d	10 mm	内径
D	19 mm	外径
B	7 mm	宽度
$r_{\min}$	0.3 mm	最小倒角尺寸
$C_r$	2,080 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	1,370 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	72 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	30,500 1/min	极限转速
$n_{gr}$	21,000 1/min	参考转速
	0.008 kg	重量

## 尺寸

$D_2$	16.7 mm	凹穴到外圈内径
$d_2$	12.2 mm	止推垫圈直径
a	9 mm	压力锥顶距
$\alpha$	25 °	接触角

## 安装尺寸

$d_{a\min}$	12 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a\max}$	17 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a\max}$	0.3 mm	最大凹穴半径

## 温度范围

$T_{\min}$	-20 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	120 °C	最高工作温度

