



FAG

52215

推力深沟球轴承

舍弗勒ID：
0190069930000

技术信息

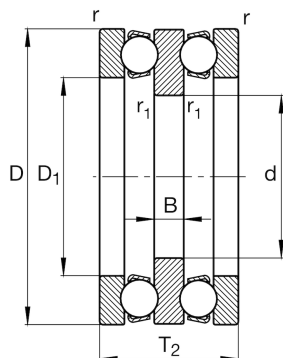

主要尺寸和性能数据

d	60 mm	内径
D	110 mm	外径
T ₂	47 mm	高度
C _a	67,000 N	基本额定动载荷, 轴向
C _{0a}	169,000 N	基本额定静载荷, 轴向
C _{ua}	7,700 N	疲劳极限载荷, 轴向
n _G	3,950 1/min	极限转速
n _{gr}	4,450 1/min	参考转速
	1.493 kg	重量

尺寸

D ₁	77 mm	座圈内径
B	10 mm	轴圈高度
r _{min}	1 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	1 mm	最小倒角尺寸

安装尺寸

D _{a max}	89 mm	轴承座挡肩最大直径
r _{a max}	1 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	1 mm	最大凹穴半径
d _{a max}	75 mm	轴最大安装尺寸

计算因素

A	0.18	最小载荷系数
---	------	--------

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	150 °C	最高工作温度