



FAG

52218

推力深沟球轴承

舍弗勒ID：
0167155860000

技术信息

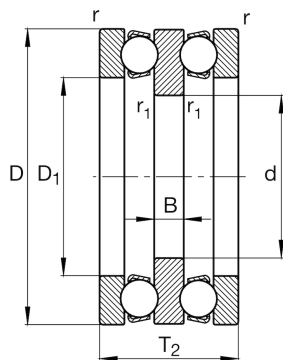

主要尺寸和性能数据

d	75 mm	内径
D	135 mm	外径
T ₂	62 mm	高度
C _a	119,000 N	基本额定动载荷, 轴向
C _{0a}	300,000 N	基本额定静载荷, 轴向
C _{ua}	13,000 N	疲劳极限载荷, 轴向
n _G	2,900 1/min	极限转速
n _{gr}	3,800 1/min	参考转速
	3.055 kg	重量

尺寸

D ₁	93 mm	座圈内径
B	14 mm	轴圈高度
r _{min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	1 mm	最小倒角尺寸

安装尺寸

D _{a max}	108 mm	轴承座挡肩最大直径
r _{a max}	1 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	1 mm	最大凹穴半径
d _{a max}	90 mm	轴最大安装尺寸

计算因素

A	0.54	最小载荷系数
---	------	--------

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	150 °C	最高工作温度