



FAG

52228

推力深沟球轴承

舍弗勒ID：
0190655740000

技术信息

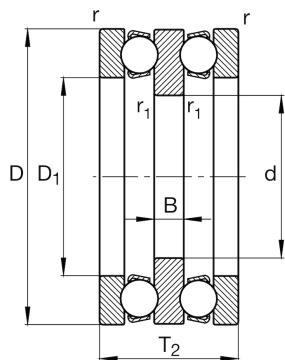

主要尺寸和性能数据

d	120 mm	内径
D	200 mm	外径
T ₂	81 mm	高度
C _a	191,000 N	基本额定动载荷, 轴向
C _{0a}	570,000 N	基本额定静载荷, 轴向
C _{ua}	19,800 N	疲劳极限载荷, 轴向
n _G	2,110 1/min	极限转速
n _{gr}	2,750 1/min	参考转速
	7.97 kg	重量

尺寸

D ₁	143 mm	座圈内径
B	18 mm	轴圈高度
r _{min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
r _{1min}	1.1 mm	最小倒角尺寸

安装尺寸

D _{a max}	164 mm	轴承座挡肩最大直径
r _{a max}	1.5 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	1 mm	最大凹穴半径
d _{a max}	140 mm	轴最大安装尺寸

计算因素

A	1.9	最小载荷系数
---	-----	--------

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	150 °C	最高工作温度