



FAG

52330-MP

推力深沟球轴承

舍弗勒ID：
0190660400000

技术信息

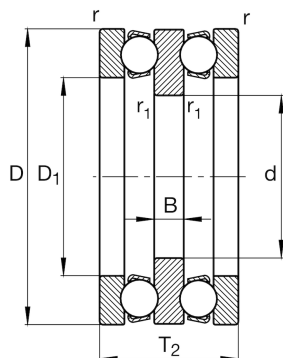

主要尺寸和性能数据

d	130 mm	内径
D	250 mm	外径
T ₂	140 mm	高度
C _a	395,000 N	基本额定动载荷, 轴向
C _{0a}	1,330,000 N	基本额定静载荷, 轴向
C _{ua}	43,000 N	疲劳极限载荷, 轴向
n _G	1,340 1/min	极限转速
n _{gr}	2,360 1/min	参考转速
	29.314 kg	重量

尺寸

D ₁	154 mm	座圈内径
B	31 mm	轴圈高度
r _{min}	2.1 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	1.1 mm	最小倒角尺寸

安装尺寸

D _{a max}	190 mm	轴承座挡肩最大直径
r _{a max}	2.1 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	1 mm	最大凹穴半径
d _{a max}	150 mm	轴最大安装尺寸

计算因素

A	9.3	最小载荷系数
---	-----	--------

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	200 °C	最高工作温度