





FAG

6326

深沟球轴承

舍弗勒ID：
0389105350000

技术信息

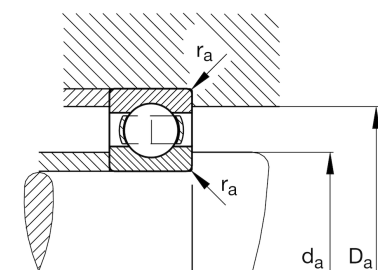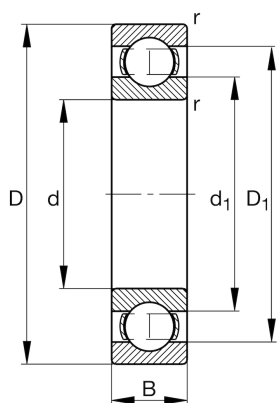

主要尺寸和性能数据

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| d | 130 mm | 内径 |
| D | 280 mm | 外径 |
| B | 58 mm | 宽度 |
| r_{\min} | 4 mm | 最小倒角尺寸 |
| C_r | 244,000 N | 基本额定动载荷, 径向 |
| C_{0r} | 214,000 N | 基本额定静载荷, 径向 |
| C_{ur} | 10,100 N | 疲劳极限载荷, 径向 |
| n_G | 3,200 1/min | 极限转速 |
| n_{gr} | 3,500 1/min | 参考转速 |
| | 15.255 kg | 重量 |

尺寸

| | | |
|-------|----------|------------------------------|
| D_1 | 231.3 mm | 内圈档边直径 |
| d_1 | 178.9 mm | Shoulder diameter inner ring |

安装尺寸

| | | |
|-------------|--------|-----------|
| $d_{a\min}$ | 147 mm | 轴挡肩最小直径 |
| $D_{a\max}$ | 263 mm | 轴承座挡肩最大直径 |
| $r_{a\max}$ | 3 mm | 最大凹穴半径 |

计算因素

| | | |
|-------|------|------|
| f_0 | 13.5 | 计算系数 |
|-------|------|------|

温度范围

| | | |
|------------|--------|--------|
| T_{\min} | -30 °C | 最低工作温度 |
| T_{\max} | 200 °C | 最高工作温度 |