

FAG


7602045-TVP

推力角接触球轴承

舍弗勒ID：
0191192670000

推力角接触球轴承7602...-TVP，单向，无螺栓安装

技术信息

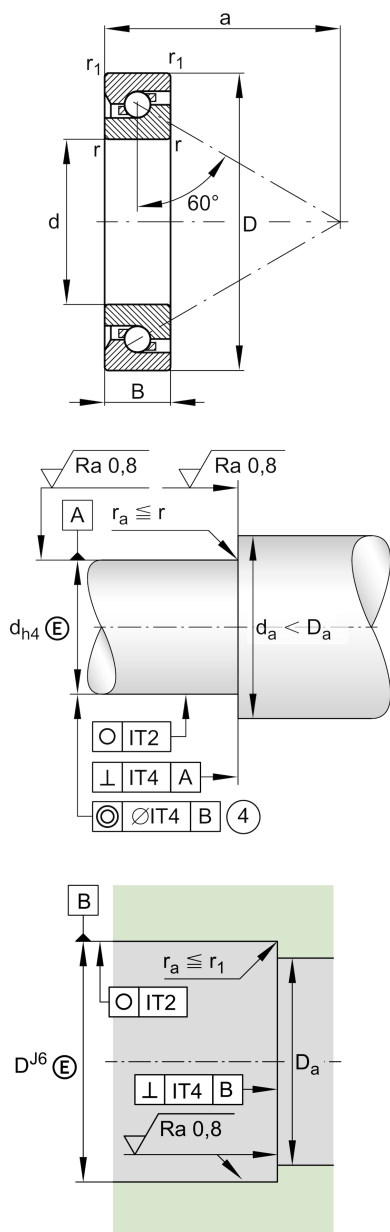

主要尺寸和性能数据

d	45 mm	内径
	-0.006 mm	螺母直径，下偏差
D	85 mm	外径
	-0.008 mm	外径，下偏差
B	19 mm	宽度
	-0.12 mm	宽度，下偏差
C_a	39,500 N	基本额定动载荷，轴向
C_{0a}	111,000 N	基本额定静载荷，轴向
C_{ua}	5,100 N	疲劳极限载荷，轴向
$n_{G Grease}$	4,700 1/min	脂润滑极限转速
n_g	2,600 1/min	热安全工作转速
M_R	0.19 Nm	轴承摩擦扭矩
	0.498 kg	重量

尺寸

r_{min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
$r_{1 min}$	1.1 mm	最小倒角尺寸
a	66 mm	压力锥顶距
α	60 °	接触角

安装尺寸

D_a	73 mm	轴承座直径
D_a	H12	轴承座游隙直径
d_a	57 mm	轴直径
d_a	h12	轴游隙直径

附加信息

c_{aL}	1,247 N/ μm	轴向刚度
	2 μm	轴向跳动
	ZM45	用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
	AM45	用于轴向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
M_A	65 Nm	适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩
	14,410 N	锁紧螺母轴向力