



## 81212-TV

### 推力圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：  
0007167230000

推力圆柱滚子轴承812，单向，由  
K812、GS、WS组成

## 技术信息

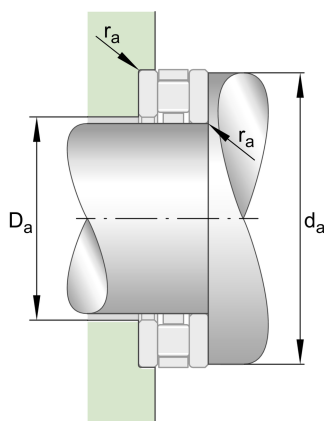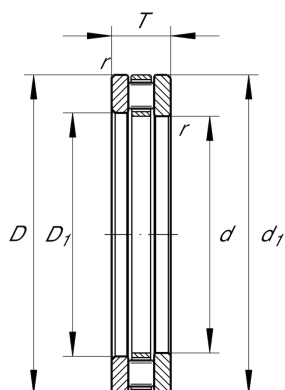

### 主要尺寸和性能数据

d	60 mm	内径
D	95 mm	外径
T	26 mm	高度
$C_a$	173,000 N	基本额定动载荷, 轴向
$C_{0a}$	480,000 N	基本额定静载荷, 轴向
$C_{ua}$	46,500 N	疲劳极限载荷, 轴向
$n_G$	3,700 1/min	极限转速
$n_{gr}$	1,300 1/min	参考转速
	0.642 kg	重量

### 尺寸

$D_1$	62 mm	座圈内径
$d_1$	95 mm	轴圈裂口直径
$r_{min}$	1 mm	最小倒角尺寸

### 安装尺寸

$d_{a min}$	91 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a max}$	64 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a max}$	1 mm	最大凹穴半径

### 附加信息

	K81212-TV	轴向滚子和保持架组件
$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
	GS81212	座圈
$T_{max}$	120 °C	最高工作温度
	WS81212	轴圈
	LS7095	轨道垫圈