

FAG



B71907-E-2RSD-T-P4S-UL

主轴轴承

舍弗勒ID：
0385742250000

主轴轴承B719..-E-2RSD-T-P4S，带钢珠

技术信息

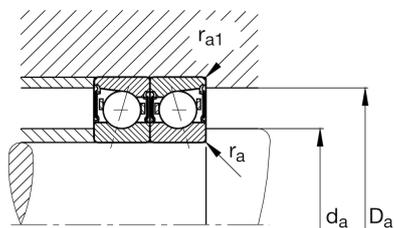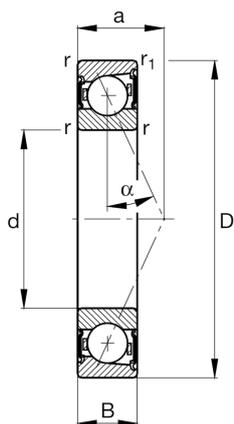

主要尺寸和性能数据


d	35 mm	内径
D	55 mm	外径
B	10 mm	宽度
C_r	11,500 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	6,500 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	680 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G\text{Grease}}$	24,000 1/min	脂润滑极限转速
	75.82 g	重量

尺寸

r_{\min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
$r_{1\min}$	0.6 mm	最小倒角尺寸
α	25 °	接触角

安装尺寸

d_a	40 mm	轴挡肩直径
d_a	h12	轴挡肩游隙直径
D_a	51.5 mm	外圈挡肩直径
D_a	H12	外圈游隙挡肩直径
$r_{a\max}$	0.6 mm	最大凹穴半径
$r_{a1\max}$	0.15 mm	最大凹穴半径
a	15.6 mm	压力锥顶距

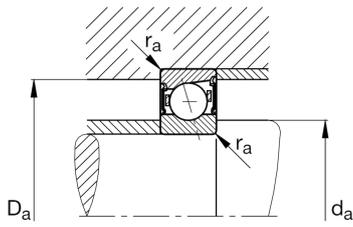

附加信息

F_{VL}	60 N	轻预紧
F_{VM}	273 N	中预紧
F_{VH}	613 N	重预紧
K_{aEL}	174 N	提升力小
K_{aEM}	820 N	提升力中
K_{aEH}	1,910 N	提升力大
C_{aL}	72.9 N/ μm	轴向刚度小
C_{aM}	129 N/ μm	轴向刚度中
C_{aH}	179 N/ μm	轴向刚度大