

FAG




B71928-E-T-P4S-UL

主轴轴承

舍弗勒ID：
0191552800000

主轴轴承B719..-E-T-P4S，带钢珠

技术信息

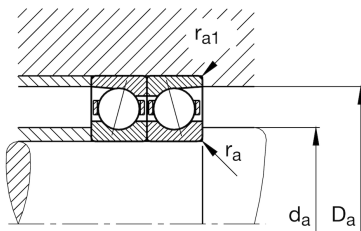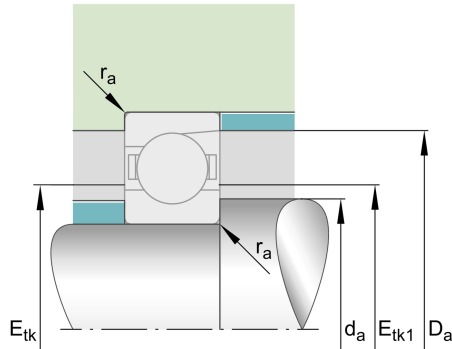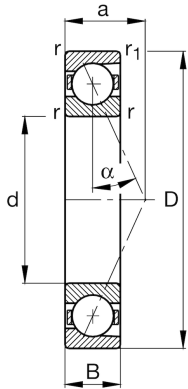

主要尺寸和性能数据

d	140 mm	内径
D	190 mm	外径
B	24 mm	宽度
C_r	89,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	73,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	6,000 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G\text{Grease}}$	6,000 1/min	脂润滑极限转速
$n_{G\text{Oil}}$	9,500 1/min	油润滑极限转速
	1.592 kg	重量

尺寸

r_{\min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
$r_{1\min}$	1.5 mm	最小倒角尺寸
α	25 °	接触角

安装尺寸

d_a	149 mm	轴挡肩直径
d_a	h12	轴挡肩游隙直径
D_a	181 mm	外圈挡肩直径
D_a	H12	外圈游隙挡肩直径
$r_{a\max}$	0.6 mm	最大凹穴半径
$r_{a1\max}$	0.6 mm	最大凹穴半径
$E_{tk\min}$	155.5 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk\max}$	160.6 mm	最大注入节圆直径
$E_{tk1\min}$	155.5 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk1\max}$	160.6 mm	最大注入节圆直径
a	50.5 mm	压力锥顶距

附加信息

F_{VL}	736 N	轻预紧
F_{VM}	2,564 N	中预紧
F_{VH}	5,373 N	重预紧
K_{aEL}	2,136 N	提升力小
K_{aEM}	7,663 N	提升力中
K_{aEH}	16,542 N	提升力大
C_{aL}	292 N/ μm	轴向刚度小
C_{aM}	466 N/ μm	轴向刚度中
C_{aH}	628 N/ μm	轴向刚度大