

FAG




BSB2562-SU-XL

推力角接触球轴承

舍弗勒ID：
0952304080000

X-life

技术信息

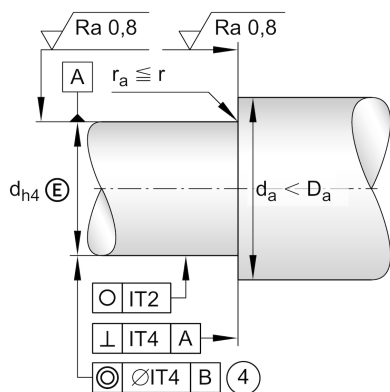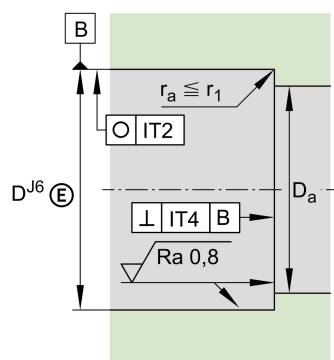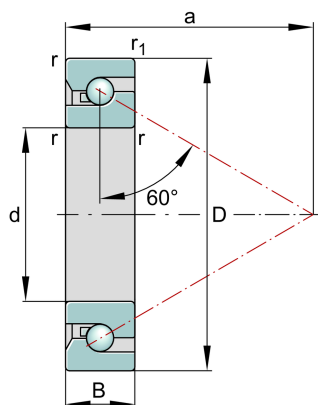

主要尺寸和性能数据

d	25 mm	内径
	-0.005 mm	螺母直径，下偏差
D	62 mm	外径
	-0.007 mm	外径，下偏差
B	15 mm	宽度
	-0.12 mm	宽度，下偏差
C _a	32,000 N	基本额定动载荷，轴向
C _{0a}	64,000 N	基本额定静载荷，轴向
C _{ua}	3,850 N	疲劳极限载荷，轴向
n _{G Grease}	6,700 1/min	脂润滑极限转速
n _g	5,400 1/min	热安全工作转速
M _R	0.13 Nm	轴承摩擦力矩
	0.233 kg	重量

尺寸

r _{min}	1 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
a	39.4 mm	压力锥顶距
α	60 °	接触角

安装尺寸

D _a	54 mm	轴承座直径
D _a	H12	轴承座游隙直径
d _a	38 mm	轴直径
d _a	h12	轴游隙直径

附加信息

c_{aL}	1,001 N/ μm	轴向刚度
	2 μm	轴向跳动
	ZMA25/45	用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
	AM25	用于轴向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
M_A	30 Nm	适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩
	11,810 N	锁紧螺母轴向力