




GAKR22-PB

杆端

舍弗勒ID：
 $\${ctx.productData.sapMaterialNumber}$

杆端轴承GAKR...-PB，外螺纹，需要维护

技术信息

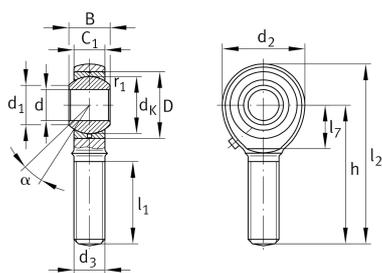

主要尺寸和性能数据

d	22 mm	轴承内径
D	42 mm	轴承外径
B	28 mm	内圈宽度
C_r	38,100 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	61,100 N	基本额定静载荷, 径向
	0.5 kg	重量

尺寸

d_K	38.1 mm	球直径
d_1	25.8 mm	内圈外法兰直径
d_2	54 mm	外眼直径
d_3	M22x1,5	螺纹尺寸
h	84 mm	外螺纹杆柄长
C_1	20 mm	杆端宽度
α	15 °	倾角
l_1	48 mm	外螺纹头柄长
l_2	111 mm	外螺纹头总长度
l_7	29 mm	带/轴启动的钻孔距离
G_r	0 - 0,035 mm	径向游隙
d_{OT}	0.021 mm	轴承内径, 上偏差
d_T	H7 mm	轴承内径, 公差
B_{UT}	-0.12 mm	内圈宽度, 下偏差

安装尺寸

r_{1smin}	0.3 mm	边距
-------------	--------	----

温度范围

T_{min}	-60 °C	最低工作温度
T_{max}	250 °C	最高工作温度