




## GAKR25-PB

### 杆端

舍弗勒ID：  
0066335790000

杆端轴承GAKR...-PB，外螺纹，需要维护

## 技术信息

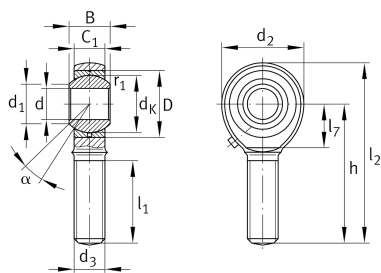

### 主要尺寸和性能数据

d	25 mm	轴承内径
D	47 mm	轴承外径
B	31 mm	内圈宽度
$C_r$	47,100 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	72,900 N	基本额定静载荷, 径向
	0.654 kg	重量

### 尺寸

$d_K$	42.85 mm	球直径
$d_1$	29.5 mm	内圈外法兰直径
$d_2$	60 mm	外眼直径
$d_3$	M24x2	螺纹尺寸
h	94 mm	外螺纹杆柄长
$C_1$	22 mm	杆端宽度
$\alpha$	15 °	倾角
$l_1$	55 mm	外螺纹头柄长
$l_2$	124 mm	外螺纹头总长度
$l_7$	32 mm	带/轴启动的钻孔距离
$G_r$	0 - 0,035 mm	径向游隙
$d_{OT}$	0.021 mm	轴承内径, 上偏差
$d_T$	H7 mm	轴承内径, 公差
$B_{UT}$	-0.12 mm	内圈宽度, 下偏差

### 安装尺寸

$r_{1smin}$	0.3 mm	边距
-------------	--------	----

### 温度范围

$T_{min}$	-60 °C	最低工作温度
$T_{max}$	250 °C	最高工作温度