




GAL20-UK

杆端

舍弗勒ID：
0066307310000

技术信息

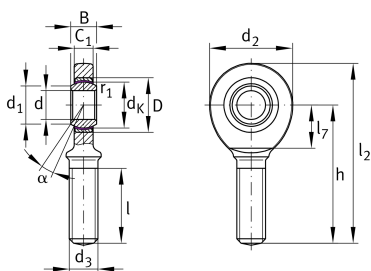

主要尺寸和性能数据

d	20 mm	轴承内径
d ₂	53 mm	外眼直径
D	35 mm	轴承外径
l ₂	104.5 mm	外螺纹杆柄总长度
B	16 mm	内圈宽度
C _r	31,300 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	75,600 N	基本额定静载荷, 径向
	0.307 kg	重量

尺寸

d _K	29 mm	球直径
d ₁	24.1 mm	内圈外法兰直径
d ₃	M20x1,5	螺纹尺寸
h	78 mm	外螺纹杆柄长
C ₁	13 mm	杆端宽度
α	9 °	倾角
l ₁	43 mm	外螺纹长度
l ₇	27 mm	带/轴启动的钻孔距离
G _r	0 - 0,04 mm	径向游隙
d _{UT}	-0.01 mm	轴承内径, 下偏差
B _{UT}	-0.12 mm	内圈宽度, 下偏差

安装尺寸

r _{1smin}	0.3 mm	边距
--------------------	--------	----

温度范围

T _{min}	-50 °C	最低工作温度
T _{max}	200 °C	最高工作温度