SCHAEFFLER

GAR30-UK

杆端

舍弗勒ID：
0066341090000

技术信息

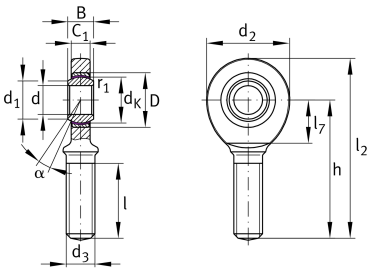

主要尺寸和性能数据

d	30 mm	轴承内径
d_2	73 mm	外眼直径
D	47 mm	轴承外径
l_2	146.5 mm	外螺纹杆柄总长度
B	22 mm	内圈宽度
C_r	65,900 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	139,000 N	基本额定静载荷，径向
	0.936 kg	重量

尺寸

d_K	40.7 mm	球直径
d_1	34.2 mm	内圈外法兰直径
d_3	M30x2	螺纹尺寸
h	110 mm	外螺纹杆柄长
C_1	19 mm	杆端宽度
α	6 °	倾角
l_1	65 mm	外螺纹长度
l_7	37 mm	带/轴启动的钻孔距离
G_r	0 - 0,05 mm	径向游隙
d_{UT}	-0.01 mm	轴承内径，下偏差
B_{UT}	-0.12 mm	内圈宽度，下偏差

安装尺寸

r_{1smin}	0.6 mm	边距

温度范围

T_{min}	-50 °C	最低工作温度
T_{max}	200 °C	最高工作温度

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。