




GAR60-UK-2RS-A

杆端

舍弗勒ID：
0066459250000

技术信息

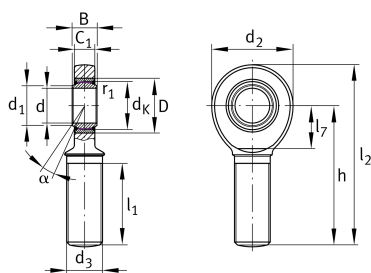

主要尺寸和性能数据

d	60 mm	轴承内径
d ₂	135 mm	外眼直径
D	90 mm	轴承外径
l ₂	277.5 mm	外螺纹杆柄总长度
B	44 mm	内圈宽度
C _r	691,000 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	485,000 N	基本额定静载荷, 径向
	5.91 kg	重量

尺寸

d _K	80 mm	球直径
d ₁	66.8 mm	内圈外法兰直径
d ₃	M52x3	螺纹尺寸
h	210 mm	外螺纹杆柄长
C ₁	38 mm	杆端宽度
α	6 °	倾角
l ₁	115 mm	外螺纹长度
l ₇	75 mm	带/轴启动的钻孔距离
G _r	0 - 0,06 mm	径向游隙
d _{UT}	-0.015 mm	轴承内径, 下偏差
B _{UT}	-0.15 mm	内圈宽度, 下偏差

安装尺寸

r _{1smin}	1 mm	边距
--------------------	------	----

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	130 °C	最高工作温度