




## GAR80-DO-2RS

### 杆端

舍弗勒ID：  
0066342730000

杆端轴承GAR...-DO-2RS，外螺纹，需要维护

### 技术信息

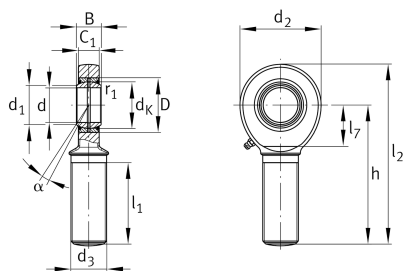

#### 主要尺寸和性能数据

d	80 mm	轴承内径
D	120 mm	轴承外径
B	55 mm	内圈宽度
$C_r$	402,000 N	基本额定动载荷，径向
$C_{0r}$	690,000 N	基本额定静载荷，径向
	12.5 kg	重量

#### 尺寸

$d_k$	105 mm	球直径
$d_1$	89.4 mm	内圈外法兰直径
$d_2$	180 mm	外眼直径
$d_3$	M64x4	螺纹尺寸
h	270 mm	外螺纹杆柄长
$C_1$	47 mm	杆端宽度
$\alpha$	6 °	倾角
$l_1$	140 mm	外螺纹头柄长
$l_2$	360 mm	外螺纹头总长度
$l_7$	100 mm	带/轴启动的钻孔距离
$G_r$	0,055 - 0,142 mm	径向游隙
$d_{UT}$	-0.015 mm	轴承内径，下偏差
$B_{UT}$	-0.15 mm	内圈宽度，下偏差

#### 安装尺寸

$r_{1smin}$	1 mm	边距
-------------	------	----

#### 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	130 °C	最高工作温度