




GE110-SX

关节轴承

舍弗勒ID：
0066544600000

技术信息

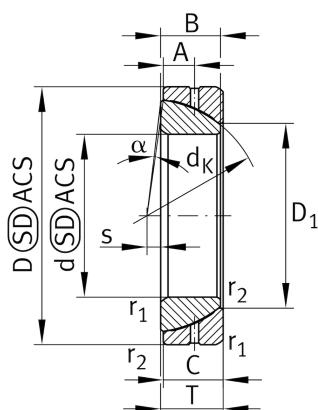

主要尺寸和性能数据

d	110 mm	轴承内径
D	170 mm	轴承外径
T	38 mm	高度
C_r	469,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	2,340,000 N	基本额定静载荷, 径向
	3.778 kg	重量

尺寸

d_k	160 mm	球直径
d_2	146 mm	内圈连接尺寸
D_1	125.8 mm	轴承座垫圈内径
B	36 mm	宽度
C	36 mm	外圈宽度
s	15 mm	设备平面间距
A	19 mm	润滑孔距
α	1.5 °	倾角
d_{UT}	-0.02 mm	轴承内径, 下偏差
D_{UT}	-0.025 mm	外径, 下偏差
T_{OT}	0.25 mm	高度, 上偏差
T_{UT}	-0.25 mm	高度, 下偏差
C_{OT}	-0.4 mm	外圈宽度, 下偏差
B_{UT}	-0.4 mm	内圈宽度, 下偏差

安装尺寸

r_{1smin}	2.5 mm	边距
r_{2smin}	0.6 mm	边距
d_{amax}	123.3 mm	内圈连接尺寸
D_{amin}	135 mm	轴承座连接件直径
D_{bmin}	162 mm	连接直径

温度范围

T _{min}	-60 °C	最低工作温度
T _{max}	200 °C	最高工作温度