




GE25-SX

关节轴承

舍弗勒ID：
0066541850000

技术信息

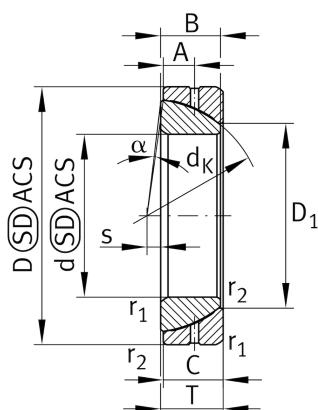

主要尺寸和性能数据

d	25 mm	轴承内径
D	47 mm	轴承外径
T	15 mm	高度
C_r	47,800 N	基本额定动载荷，径向
C_{0r}	239,000 N	基本额定静载荷，径向
	0.135 kg	重量

尺寸

d_k	42.5 mm	球直径
d_2	39.5 mm	内圈连接尺寸
D_1	31.4 mm	轴承座垫圈内径
B	14 mm	宽度
C	14 mm	外圈宽度
s	1 mm	设备平面间距
A	7.5 mm	润滑孔距
α	2.7 °	倾角
d_{UT}	-0.012 mm	轴承内径，下偏差
D_{UT}	-0.014 mm	外径，下偏差
T_{OT}	0.25 mm	高度，上偏差
T_{UT}	-0.25 mm	高度，下偏差
C_{OT}	-0.2 mm	外圈宽度，下偏差
B_{UT}	-0.2 mm	内圈宽度，下偏差

安装尺寸

r_{1smin}	0.6 mm	边距
r_{2smin}	0.3 mm	边距
d_{amax}	30.1 mm	内圈连接尺寸
D_{amin}	34 mm	轴承座连接件直径
D_{bmin}	43 mm	连接直径

温度范围

T _{min}	-60 °C	最低工作温度
T _{max}	200 °C	最高工作温度