


GE70-AX

关节轴承

舍弗勒ID：
0066543710000

技术信息

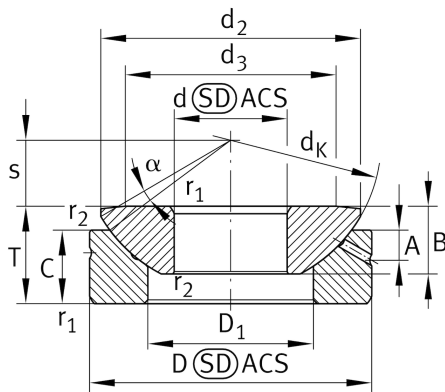

主要尺寸和性能数据

d	70 mm	轴承内径
D	160 mm	轴承外径
T	50 mm	高度
C_a	807,000 N	基本额定动载荷, 轴向
C_{0a}	4,030,000 N	基本额定静载荷, 轴向
	5.6 kg	重量

尺寸

d_k	170 mm	球直径
d_2	149.5 mm	内圈连接尺寸
d_3	121 mm	螺纹尺寸
D_1	95 mm	轴承座垫圈内径
B	40 mm	宽度
C	36 mm	外圈宽度
s	35 mm	设备平面间距
A	13.5 mm	润滑孔距
α	6 °	倾角
d_{UT}	-0.015 mm	轴承内径, 下偏差
D_{UT}	-0.025 mm	外径, 下偏差
T_{UT}	-0.4 mm	高度, 下偏差
C_{OT}	-0.3 mm	外圈宽度, 下偏差
B_{UT}	-0.3 mm	内圈宽度, 下偏差

安装尺寸

r_{1smin}	1 mm	边距
r_{2smin}	0.3 mm	边距
d_{amax}	121 mm	内圈连接尺寸
D_{amin}	102 mm	轴承座连接件直径

温度范围

T _{min}	-60 °C	最低工作温度
T _{max}	200 °C	最高工作温度