


GIKL20-PW

杆端

舍弗勒ID：
0066348850000

技术信息

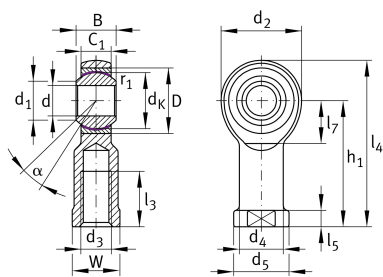

主要尺寸和性能数据

d	20 mm	轴承内径
D	40 mm	轴承外径
B	25 mm	内圈宽度
C_r	56,600 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	45,600 N	基本额定静载荷, 径向
	0.414 kg	重量

尺寸

d_K	34.925 mm	球直径
d_1	24.3 mm	内圈外法兰直径
d_2	50 mm	外眼直径
d_3	M20x1,5	螺纹尺寸
d_4	27.5 mm	柄直径
h_1	77 mm	内螺纹头柄长
C_1	18 mm	杆端宽度
α	14 °	倾角
l_3	33 mm	内螺纹长度
l_4	102 mm	内螺纹头总长度
l_5	10 mm	杆端柄长度
l_7	26 mm	带/轴启动的钻孔距离
d_5	35 mm	柄直径, 大
W	30 mm	开口宽度
G_r	0 - 0,035 mm	径向游隙
d_{OT}	0.021 mm	轴承内径, 上偏差
d_T	H7 mm	轴承内径, 公差
B_{UT}	-0.12 mm	内圈宽度, 下偏差

安装尺寸

r_{1smin}	0.3 mm	边距
-------------	--------	----

温度范围

T _{min}	-50 °C	最低工作温度
T _{max}	200 °C	最高工作温度