




GIL25-UK

杆端

舍弗勒ID：
0066352370000

技术信息

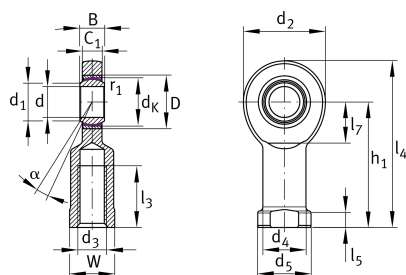

主要尺寸和性能数据

d	25 mm	轴承内径
D	42 mm	轴承外径
B	20 mm	内圈宽度
C_r	51,100 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	105,000 N	基本额定静载荷, 径向
	0.6 kg	重量

尺寸

d_K	35.5 mm	球直径
d_1	29.3 mm	内圈外法兰直径
d_2	64 mm	外眼直径
d_3	M24x2	螺纹尺寸
d_4	33.5 mm	柄直径
h_1	94 mm	内螺纹头柄长
C_1	17 mm	杆端宽度
α	7 °	倾角
l_3	48 mm	内螺纹长度
l_4	126 mm	内螺纹头总长度
l_5	12 mm	杆端柄长度
l_7	32 mm	带/轴后动的钻孔距离
d_5	42 mm	柄直径, 大
W	36 mm	开口宽度
G_r	0 - 0,05 mm	径向游隙
d_{UT}	-0.01 mm	轴承内径, 下偏差
B_{UT}	-0.12 mm	内圈宽度, 下偏差

安装尺寸

r_{1smin}	0.6 mm	边距
-------------	--------	----

温度范围

T _{min}	-50 °C	最低工作温度
T _{max}	200 °C	最高工作温度