




GIR15-UK

杆端

舍弗勒ID：
0066354150000

技术信息

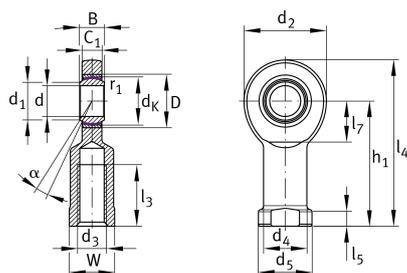

主要尺寸和性能数据

d	15 mm	轴承内径
D	26 mm	轴承外径
B	12 mm	内圈宽度
C _r	17,800 N	基本额定动载荷，径向
C _{0r}	44,800 N	基本额定静载荷，径向
	0.177 kg	重量

尺寸

d _K	22 mm	球直径
d ₁	18.4 mm	内圈外法兰直径
d ₂	40 mm	外眼直径
d ₃	M14	螺纹尺寸
d ₄	21 mm	柄直径
h ₁	61 mm	内螺纹头柄长
C ₁	10 mm	杆端宽度
α	8 °	倾角
l ₃	30 mm	内螺纹长度
l ₄	81 mm	内螺纹头总长度
l ₅	8 mm	杆端柄长度
l ₇	20 mm	带/轴后动的钻孔距离
d ₅	26 mm	柄直径，大
W	22 mm	开口宽度
G _r	0 - 0,04 mm	径向游隙
d _{UT}	-0.008 mm	轴承内径，下偏差
B _{UT}	-0.12 mm	内圈宽度，下偏差

安装尺寸

r _{1smin}	0.3 mm	边距
--------------------	--------	----

温度范围

T _{min}	-50 °C	最低工作温度
T _{max}	200 °C	最高工作温度