SCHAEFFLER

# GIR20-UK

杆端

舍弗勒ID：
0066354820000

## 技术信息

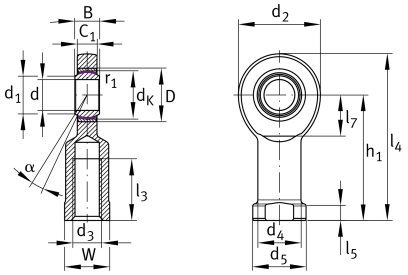


### 主要尺寸和性能数据

| | | |
|---|---|---|
| d | 20 mm | 轴承内径 |
| D | 35 mm | 轴承外径 |
| B | 16 mm | 内圈宽度 |
| $C_r$ | 31,300 N | 基本额定动载荷, 径向 |
| $C_{0r}$ | 75,600 N | 基本额定静载荷，径向 |
| | 360 kg | 重量 |

### 尺寸

| | | |
|---|---|---|
| $d_K$ | 29 mm | 球直径 |
| $d_1$ | 24.1 mm | 内圈外法兰直径 |
| $d_2$ | 53 mm | 外眼直径 |
| $d_3$ | M20x1,5 | 螺纹尺寸 |
| $d_4$ | 27.5 mm | 柄直径 |
| $h_1$ | 77 mm | 内螺纹头柄长 |
| $C_1$ | 13 mm | 杆端宽度 |
| α | 9 ° | 倾角 |
| $l_3$ | 40 mm | 内螺纹长度 |
| $l_4$ | 103.5 mm | 内螺纹头总长度 |
| $l_5$ | 10 mm | 杆端柄长度 |
| $l_7$ | 27 mm | 带/轴启动的钻孔距离 |
| $d_5$ | 35 mm | 柄直径，大 |
| W | 32 mm | 开口宽度 |
| $G_r$ | 0 - 0,04 mm | 径向游隙 |
| $d_{UT}$ | -0.01 mm | 轴承内径，下偏差 |
| $B_{UT}$ | -0.12 mm | 内圈宽度，下偏差 |

### 安装尺寸

| | | |
|---|---|---|
| $r_{1smin}$ | 0.3 mm | 边距 |

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

SCHAEFFLER

## 温度范围

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -50 °C | 最低工作温度 |
| $T_{max}$ | 200 °C | 最高工作温度 |