




GIR45-UK-2RS-A

杆端

舍弗勒ID：
0066466030000

杆端轴承GIR..-UK-2RS，内螺纹，免维护

技术信息

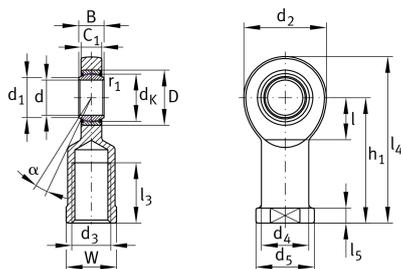

主要尺寸和性能数据

d	45 mm	轴承内径
D	68 mm	轴承外径
B	32 mm	内圈宽度
C _r	360,000 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	259,000 N	基本额定静载荷, 径向
	2.7 kg	重量

尺寸

d _K	60 mm	球直径
d ₁	50.7 mm	内圈外法兰直径
d ₂	102 mm	外眼直径
d ₃	M42x3	螺纹尺寸
d ₄	58 mm	柄直径
h ₁	145 mm	内螺纹头柄长
C ₁	27 mm	杆端宽度
α	7 °	倾角
l ₃	65 mm	内螺纹长度
l ₄	196 mm	内螺纹头总长度
l ₅	20 mm	杆端柄长度
l ₇	52 mm	带/轴启动的钻孔距离
d ₅	70 mm	柄直径, 大
W	60 mm	开口宽度
G _r	0 - 0,06 mm	径向游隙
d _{UT}	-0.012 mm	轴承内径, 下偏差
B _{UT}	-0.12 mm	内圈宽度, 下偏差

安装尺寸

r _{1smin}	0.6 mm	边距
--------------------	--------	----

温度范围

T_{\min}	-30 °C	最低工作温度
T_{\max}	130 °C	最高工作温度