



GLE50-XL-KRR-B


外球面球轴承

舍弗勒ID：
0008530700000

外球面球轴承GLE..-KRR-B，球面外圈，浮动轴承，内圈定位槽，两侧R型密封

X-life

技术信息

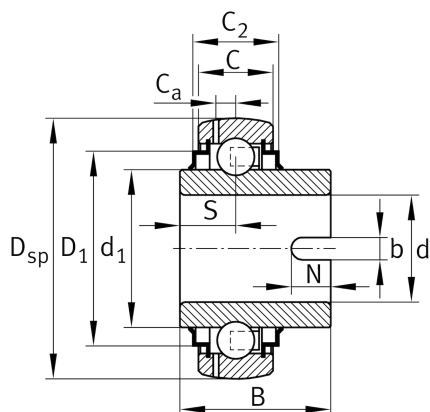

主要尺寸和性能数据

d	50 mm	内径
D _{SP}	90 mm	外径
B	49.2 mm	宽度
n _{G Grease}	9,000 1/min	脂润滑极限转速
C _r	37,500 N	基本额定动载荷，径向
C _{0r}	23,200 N	基本额定静载荷，径向
C _{ur}	1,210 N	疲劳极限载荷，径向
	0.75 kg	重量

尺寸

C	22 mm	外圈宽度
C ₂	26.4 mm	密封总宽度
S	19 mm	滚道距离
d ₁	62.8 mm	内圈挡边直径
D ₁	77.3 mm	密封外径
C _a	6.9 mm	至润滑孔距
N	10 mm	定位槽高度
b	7 mm	定位槽宽度
	H11	定位槽游隙宽度

计算因素

f ₀	14.4	计算系数
----------------	------	------