



FAG

HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL

主轴轴承

舍弗勒ID：
0387926130000主轴轴承HCB70..-E-2RSD，可调节、配对或成组，接触角 $\alpha = 25^\circ$ ，带陶瓷球，两侧唇式密封，无接触，公差带变窄

技术信息

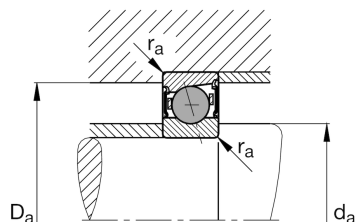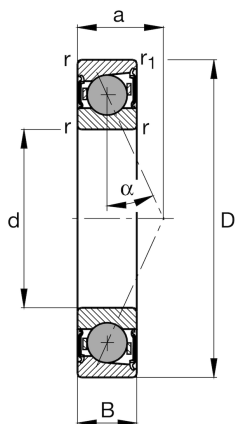

主要尺寸和性能数据

d	80 mm	内径
D	125 mm	外径
B	22 mm	宽度
C_r	61,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	37,500 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	2,950 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G Grease}$	14,000 1/min	脂润滑极限转速
	0.71 kg	重量


尺寸

r_{min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
$r_{1 min}$	1.1 mm	最小倒角尺寸
α	25°	接触角

安装尺寸

d_a	88 mm	轴挡肩直径
d_a	h12	轴挡肩游隙直径
D_a	117 mm	外圈挡肩直径
D_a	H12	外圈游隙挡肩直径
$r_{a max}$	1 mm	最大凹穴半径
$r_{a1 max}$	0.6 mm	最大凹穴半径
a	34.9 mm	压力锥顶距

附加信息

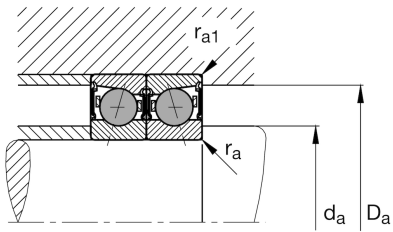

F_{VL}	252 N	轻预紧
F_{VM}	977 N	中预紧
F_{VH}	2,113 N	重预紧
K_{aEL}	726 N	提升力小
K_{aEM}	2,872 N	提升力中
K_{aEH}	6,354 N	提升力大
C_{aL}	175 N/ μm	轴向刚度小
C_{aM}	284 N/ μm	轴向刚度中
C_{aH}	383 N/ μm	轴向刚度大