



FAG

HCB71920-C-T-P4S-UL

主轴轴承

舍弗勒ID：
0387240810000主轴轴承HCB719..-C，可调节、配对或成组，接触角 $\alpha = 15^\circ$ ，带陶瓷球，公差带变窄

技术信息

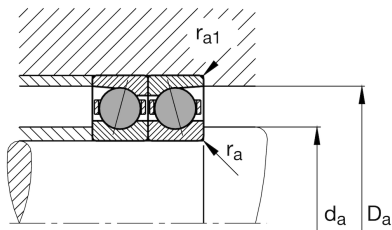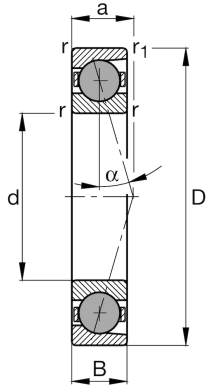

主要尺寸和性能数据


d	100 mm	内径
D	140 mm	外径
B	20 mm	宽度
C_r	60,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	43,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	3,150 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G\text{Grease}}$	13,000 1/min	脂润滑极限转速
$n_{G\text{Oil}}$	20,000 1/min	油润滑极限转速
	0.652 kg	重量

尺寸

r_{\min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
$r_{1\min}$	1.1 mm	最小倒角尺寸
α	15°	接触角

安装尺寸

d_a	107 mm	轴挡肩直径
d_a	h12	轴挡肩游隙直径
D_a	133 mm	外圈挡肩直径
D_a	H12	外圈游隙挡肩直径
$r_{a\max}$	0.6 mm	最大凹穴半径
$r_{a1\max}$	0.6 mm	最大凹穴半径
$E_{tk\min}$	113.4 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk\max}$	117.5 mm	最大注入节圆直径
$E_{tk1\min}$	113.4 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk1\max}$	117.5 mm	最大注入节圆直径
a	26.2 mm	压力锥顶距

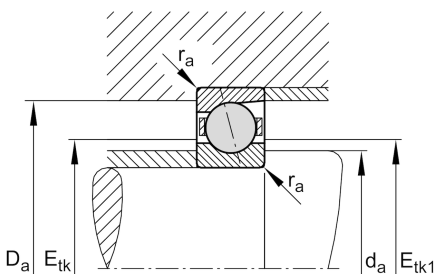

附加信息

F _{VL}	160 N	轻预紧
F _{VM}	572 N	中预紧
F _{VH}	1,201 N	重预紧
K _{aEL}	473 N	提升力小
K _{aEM}	1,789 N	提升力中
K _{aEH}	3,950 N	提升力大
C _{aL}	80.4 N/μm	轴向刚度小
C _{aM}	135 N/μm	轴向刚度中
C _{aH}	189 N/μm	轴向刚度大