


HFL2026-L564

冲压外圈滚子离合器

舍弗勒ID：
0016002220962

冲压外圈滚针离合器HFL，带轴承

技术信息

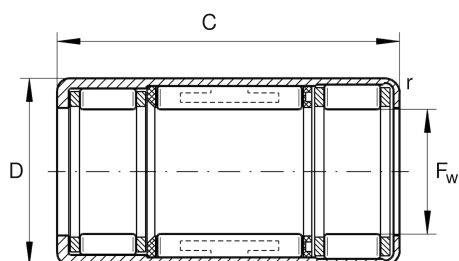

主要尺寸和性能数据

F_w	20 mm	托轮直径
D	26 mm	外径
C	26 mm	外圈宽度
C_r	8,500 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	11,400 N	基本额定静载荷, 径向
r_{min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
C_{ur}	1,610 N	疲劳极限载荷, 径向
n_{GA}	6,500 1/min	旋转外圈极限转速
n_{GW}	7,000 1/min	旋转轴极限转速
	27.06 g	重量

安装尺寸

$M_{d\ per}$	28.5 Nm	容许力矩
--------------	---------	------

温度范围

T_{min}	-10 °C	最低工作温度
T_{max}	70 °C	最高工作温度