


## HFL2530-L564

### 冲压外圈滚子离合器

舍弗勒ID：  
0016002300962

冲压外圈滚针离合器HFL，带轴承

## 技术信息

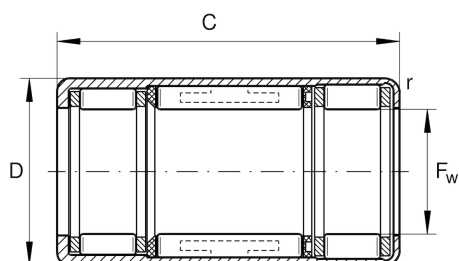

### 主要尺寸和性能数据

$F_w$	25 mm	托轮直径
$D$	32 mm	外径
$C$	30 mm	外圈宽度
$C_r$	10,600 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	14,000 N	基本额定静载荷, 径向
$r_{min}$	0.3 mm	最小倒角尺寸
$C_{ur}$	1,930 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{GA}$	5,500 1/min	旋转外圈极限转速
$n_{GW}$	5,500 1/min	旋转轴极限转速
	44.18 g	重量

### 安装尺寸

$M_{d\ per}$	66 Nm	容许力矩
--------------	-------	------

### 温度范围

$T_{min}$	-10 °C	最低工作温度
$T_{max}$	70 °C	最高工作温度