


HK2030-ZW

开式冲压外圈滚针轴承

舍弗勒ID：
0001734280000

开口式冲压外圈滚针轴承HK，按照DIN
618/ISO 3245

技术信息

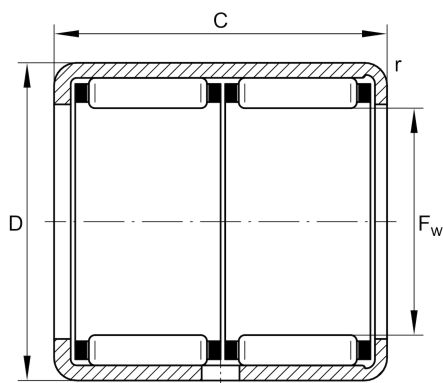

主要尺寸和性能数据

F_w	20 mm	托轮直径
D	26 mm	外径
C	30 mm	外圈宽度
C_r	21,800 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	40,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	5,100 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	12,700 1/min	极限转速
n_{gr}	9,200 1/min	参考转速
	37 g	重量

尺寸

r_{min}	0.8 mm	最小倒角尺寸
-----------	--------	--------

温度范围

	SD20X26X4	密封圈
T_{min}	-30 °C	最低工作温度
	G20X26X4	密封圈2
T_{max}	140 °C	最高工作温度
	LR17X20X30,5	适用内圈LR
	IR17X20X30,5-XL	适用内圈IR