


FAG

HSS7006-C-T-P4S-UL

角接触球轴承

舍弗勒ID：
0191849720000主轴轴承HSS70..-C，可调节、配对或成组，接触角 $\alpha = 15^\circ$ ，两侧唇式密封，无接触，公差带变窄

技术信息

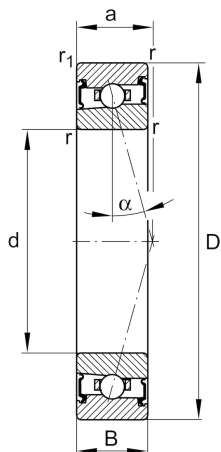

主要尺寸和性能数据


d	30 mm	内径
D	55 mm	外径
B	13 mm	宽度
C_r	8,200 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	4,250 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	450 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G Grease}$	28,000 1/min	脂润滑极限转速
	0.13 kg	重量


尺寸

r_{min}	1 mm	最小倒角尺寸
$r_{1 min}$	1 mm	最小倒角尺寸
α	15°	接触角

安装尺寸

d_a	36 mm	轴挡肩直径
d_a	h12	轴挡肩游隙直径
D_a	49 mm	外圈挡肩直径
D_a	H12	外圈游隙挡肩直径
$r_{a max}$	1 mm	最大凹穴半径
$r_{a1 max}$	0.3 mm	最大凹穴半径
a	12.2 mm	压力锥顶距

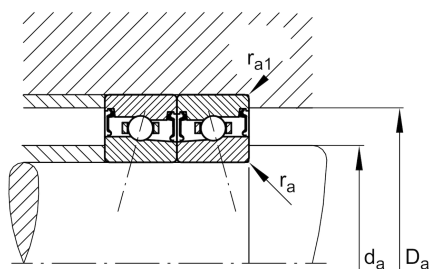



附加信息

F_{VL}	29 N	轻预紧
F_{VM}	88 N	中预紧
F_{VH}	177 N	重预紧
K_{aEL}	89 N	提升力小
K_{aEM}	280 N	提升力中
K_{aEH}	584 N	提升力大
C_{aL}	24.4 N/ μm	轴向刚度小
C_{aM}	38.7 N/ μm	轴向刚度中
C_{aH}	53.2 N/ μm	轴向刚度大