


KRE19-PP-A

支撑型滚轮

舍弗勒ID：
0057421290000

螺栓型滚轮KRE...-PP，带轴向引导，带偏心套，两侧塑料平垫圈

技术信息

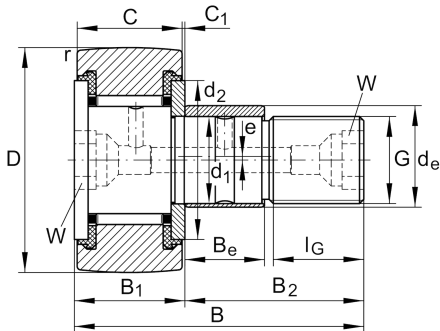

主要尺寸和性能数据

D	19 mm	外径
d ₁	8 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	32 mm	宽度
C _{rw}	3,500 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0rw}	4,050 N	基本额定静载荷, 径向
C _{urw}	550 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{DG}	11,000 1/min	脂润滑转速
	31.01 g	重量

尺寸

B ₁	12.2 mm	止推垫圈宽度
B ₂	20 mm	螺栓/螺柱有效长度
C	11 mm	外圈宽度
C ₁	0.6 mm	外圈至止推垫圈棱角
r _{min}	0.15 mm	最小倒角尺寸
d ₂	15 mm	止推垫圈的止推直径
G	M8	螺纹
l _G	10 mm	螺纹长度
d _e	11 mm	偏心直径
B _e	9 mm	偏心宽度
e	0.5 mm	偏心

附加信息

	NIPA1	驱动迫合润滑油嘴
	1.5 mm	润滑喷嘴棱角
M _A	8 Nm	螺母拧紧力矩