


KRE35-PP-A

支撑型滚轮

舍弗勒ID：
0055922910000

螺栓型滚轮KRE...-PP，带轴向引导，带偏心套，两侧塑料平垫圈

技术信息

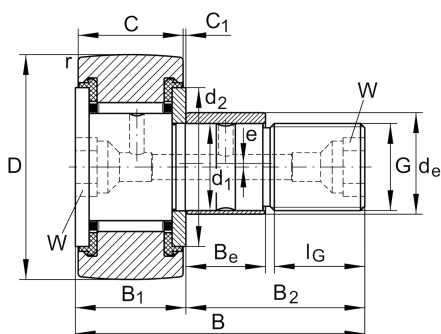

主要尺寸和性能数据

D	35 mm	外径
d ₁	16 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	52 mm	宽度
C _{rw}	9,700 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0rw}	14,500 N	基本额定静载荷, 径向
C _{urw}	1,860 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{DG}	3,600 1/min	脂润滑转速
	0.177 kg	重量

尺寸

B ₁	19.6 mm	止推垫圈宽度
B ₂	32.5 mm	螺栓/螺柱有效长度
B ₃	8 mm	至润滑孔距
C	18 mm	外圈宽度
C ₁	0.8 mm	外圈至止推垫圈棱角
r _{min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
d ₂	27.6 mm	止推垫圈的止推直径
d ₃	3 mm	润滑孔直径
G	M16X1,5	螺纹
l _G	17 mm	螺纹长度
W	8 mm	六角形插座公称尺寸
d _e	20 mm	偏心直径
B _e	14 mm	偏心宽度
e	1 mm	偏心

附加信息

	NIPA2X7,5	驱动迫合润滑油嘴
M _A	58 Nm	螺母拧紧力矩