


NA2202-2RSR

支撑型滚轮

舍弗勒ID：
0000276340000

支撑型滚轮NA22...-2RSR，无轴向引导，两侧唇式密封

技术信息

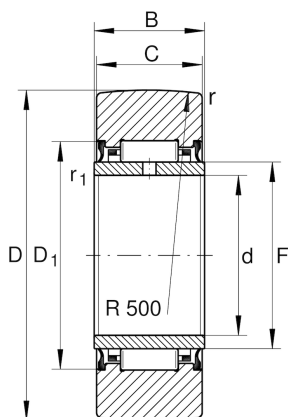

主要尺寸和性能数据

D	35 mm	外径
F	20 mm	内圈滚道直径
C	13.8 mm	外圈宽度
C_{rw}	7,600 N	基本额定动载荷，径向
C_{0rw}	9,900 N	基本额定静载荷，径向
C_{urw}	1,390 N	疲劳极限载荷，径向
n_{DG}	3,400 1/min	脂润滑转速
	75 g	重量

尺寸

d	15 mm	内径
B	14 mm	内圈宽度
D_{1min}	26 mm	最小安装尺寸
r_{min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
r_{1min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
R	500 mm	外圈外表面轮廓修形半径