

FAG

NJ2228-E-XL-M1




圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0192241250000

圆柱滚子轴承NJ..-E-XL-M1，带保持架，单列，半定位轴承，2外圈挡边，1内圈挡边，NJ类型

X-life

技术信息

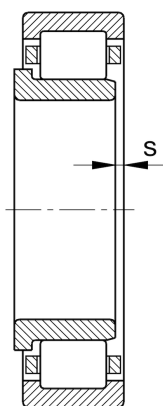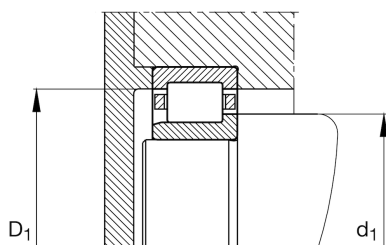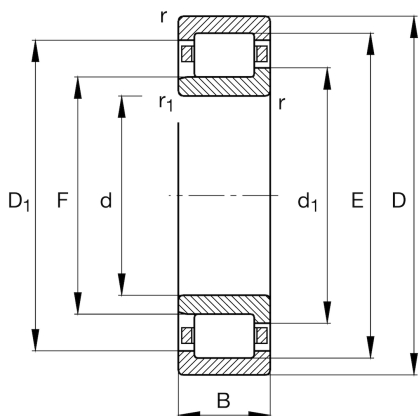

主要尺寸和性能数据

d	140 mm	内径
D	250 mm	外径
B	68 mm	宽度
C_r	670,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	830,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	133,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	4,250 1/min	极限转速
n_{gr}	2,050 1/min	参考转速
	14.8 kg	重量

尺寸

r_{min}	3 mm	最小倒角尺寸
r_{1min}	3 mm	最小倒角尺寸
s	7 mm	轴向位移
E	225 mm	外圈滚道直径
F	169 mm	内圈滚道直径
D_{1min}	216.7 mm	外圈最小挡肩直径
d_1	179.4 mm	内圈最大挡边直径

安装尺寸

d_{amin}	154 mm	轴挡肩最小直径
d_{amax}	166 mm	轴挡肩最大直径
D_{amax}	236 mm	轴承座挡肩最大直径
d_{cmin}	182 mm	最小轴挡肩
r_{amax}	2.5 mm	最大凹穴半径

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	150 °C	最高工作温度

附加信息

HJ2228-E

L型垫圈

