

FAG

NJ2322-E-XL-TVP2

圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0192265940000

圆柱滚子轴承NJ..-E-XL-TVP2，带保持架，单列，半定位轴承，2外圈挡边，1内圈挡边，NJ类型

X-life

技术信息

主要尺寸和性能数据

d	110 mm	内径
D	240 mm	外径
B	80 mm	宽度
C _r	750,000 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	800,000 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	138,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n _G	3,350 1/min	极限转速
n _{gr}	2,290 1/min	参考转速
	17.3 kg	重量

尺寸




r _{min}	3 mm	最小倒角尺寸
r _{1min}	3 mm	最小倒角尺寸
s	5.8 mm	轴向位移
E	211 mm	外圈滚道直径
F	143 mm	内圈滚道直径
D _{1min}	200.9 mm	外圈最小挡肩直径
d ₁	155.6 mm	内圈最大挡边直径

安装尺寸

d _{a min}	124 mm	轴挡肩最小直径
d _{a max}	140 mm	轴挡肩最大直径
D _{a max}	226 mm	轴承座挡肩最大直径
d _{c min}	158 mm	最小轴挡肩
r _{a max}	2.5 mm	最大凹穴半径

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	120 °C	最高工作温度

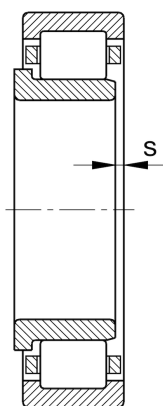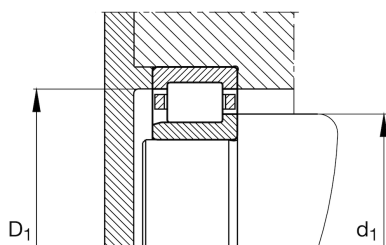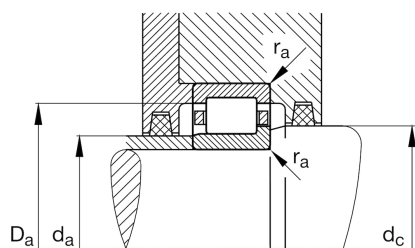

附加信息

HJ2322-E

L型垫圈

