

FAG

## NJ2330-E-XL-M1




圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：  
0192269930000

圆柱滚子轴承NJ..-E-XL-M1，带保持架，单列，半定位轴承，2外圈挡边，1内圈挡边，NJ类型

X-life

## 技术信息

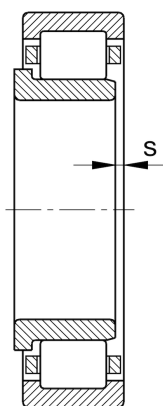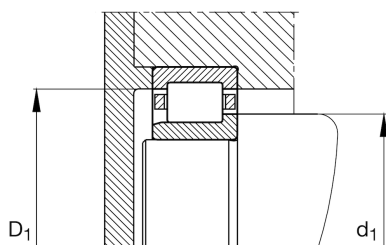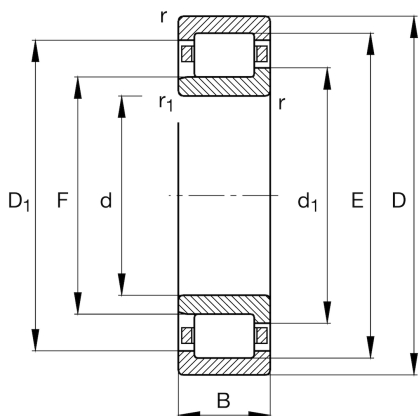

## 主要尺寸和性能数据

d	150 mm	内径
D	320 mm	外径
B	108 mm	宽度
$C_r$	1,380,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	1,600,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	250,000 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	3,200 1/min	极限转速
$n_{gr}$	1,460 1/min	参考转速
	43.2 kg	重量

## 尺寸

$r_{min}$	4 mm	最小倒角尺寸
$r_{1min}$	4 mm	最小倒角尺寸
s	9.7 mm	轴向位移
E	283 mm	外圈滚道直径
F	193 mm	内圈滚道直径
$D_{1min}$	269.8 mm	外圈最小挡肩直径
$d_1$	209.5 mm	内圈最大挡边直径

## 安装尺寸

$d_{amin}$	167 mm	轴挡肩最小直径
$d_{amax}$	190 mm	轴挡肩最大直径
$D_{amax}$	303 mm	轴承座挡肩最大直径
$d_{cmin}$	213 mm	最小轴挡肩
$r_{amax}$	3 mm	最大凹穴半径

## 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	150 °C	最高工作温度

附加信息

HJ2330-E

L型垫圈

